

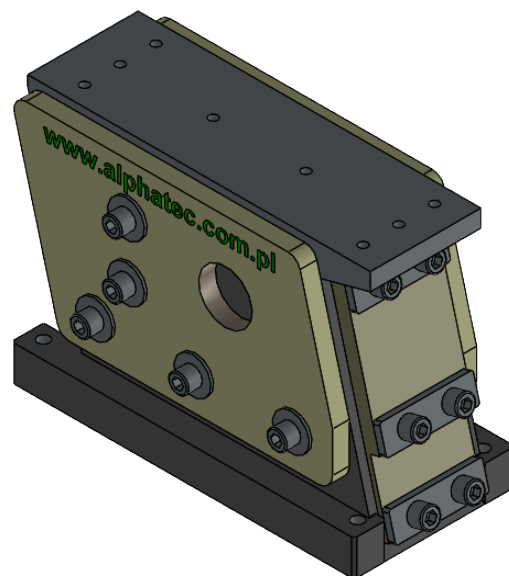
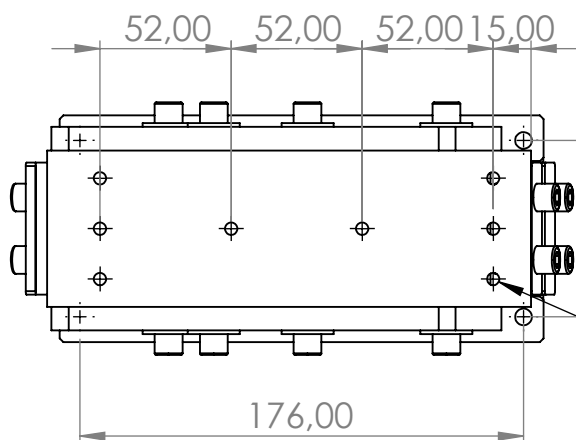


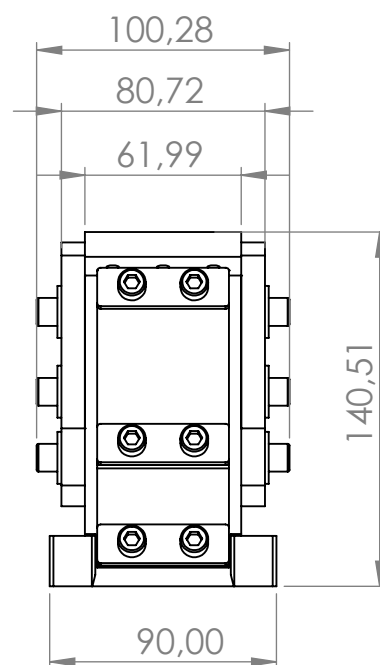

Gwint M5

Kierunek podawania

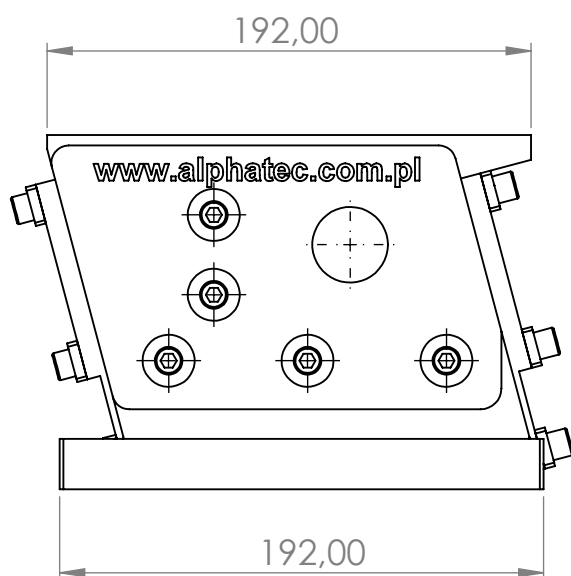

TOLERANCJE :
1) Liniowa - mm :
- 0,5 do 6 ±0,1
- 6 do 30 ±0,2
- 30 do 120 ±0,3
- 120 do 400 ±0,5
2) Kątowa - stopnie: 0,5

WYKOŃCZENIE:

Malowane proszkowo

STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE

www.alphatec.com.pl

POPRAWKA

WIB/L/500

IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	DATA
NARYS.		
SPRAWDZ.		
ZATWIER.		
WYPROD.		
Z.JAKOŚCI		
MATERIAŁ:		
Wymiary zewnętrzne		
WAGA:		

TYTUŁ:	Napęd wibracyjny liniowy	
NR RYSUNKU	WIBL500 Napęd wibracyjny liniowy V2.0, wymiary	A4
SKALA:1:5	ARKUSZ 1 Z 1	