


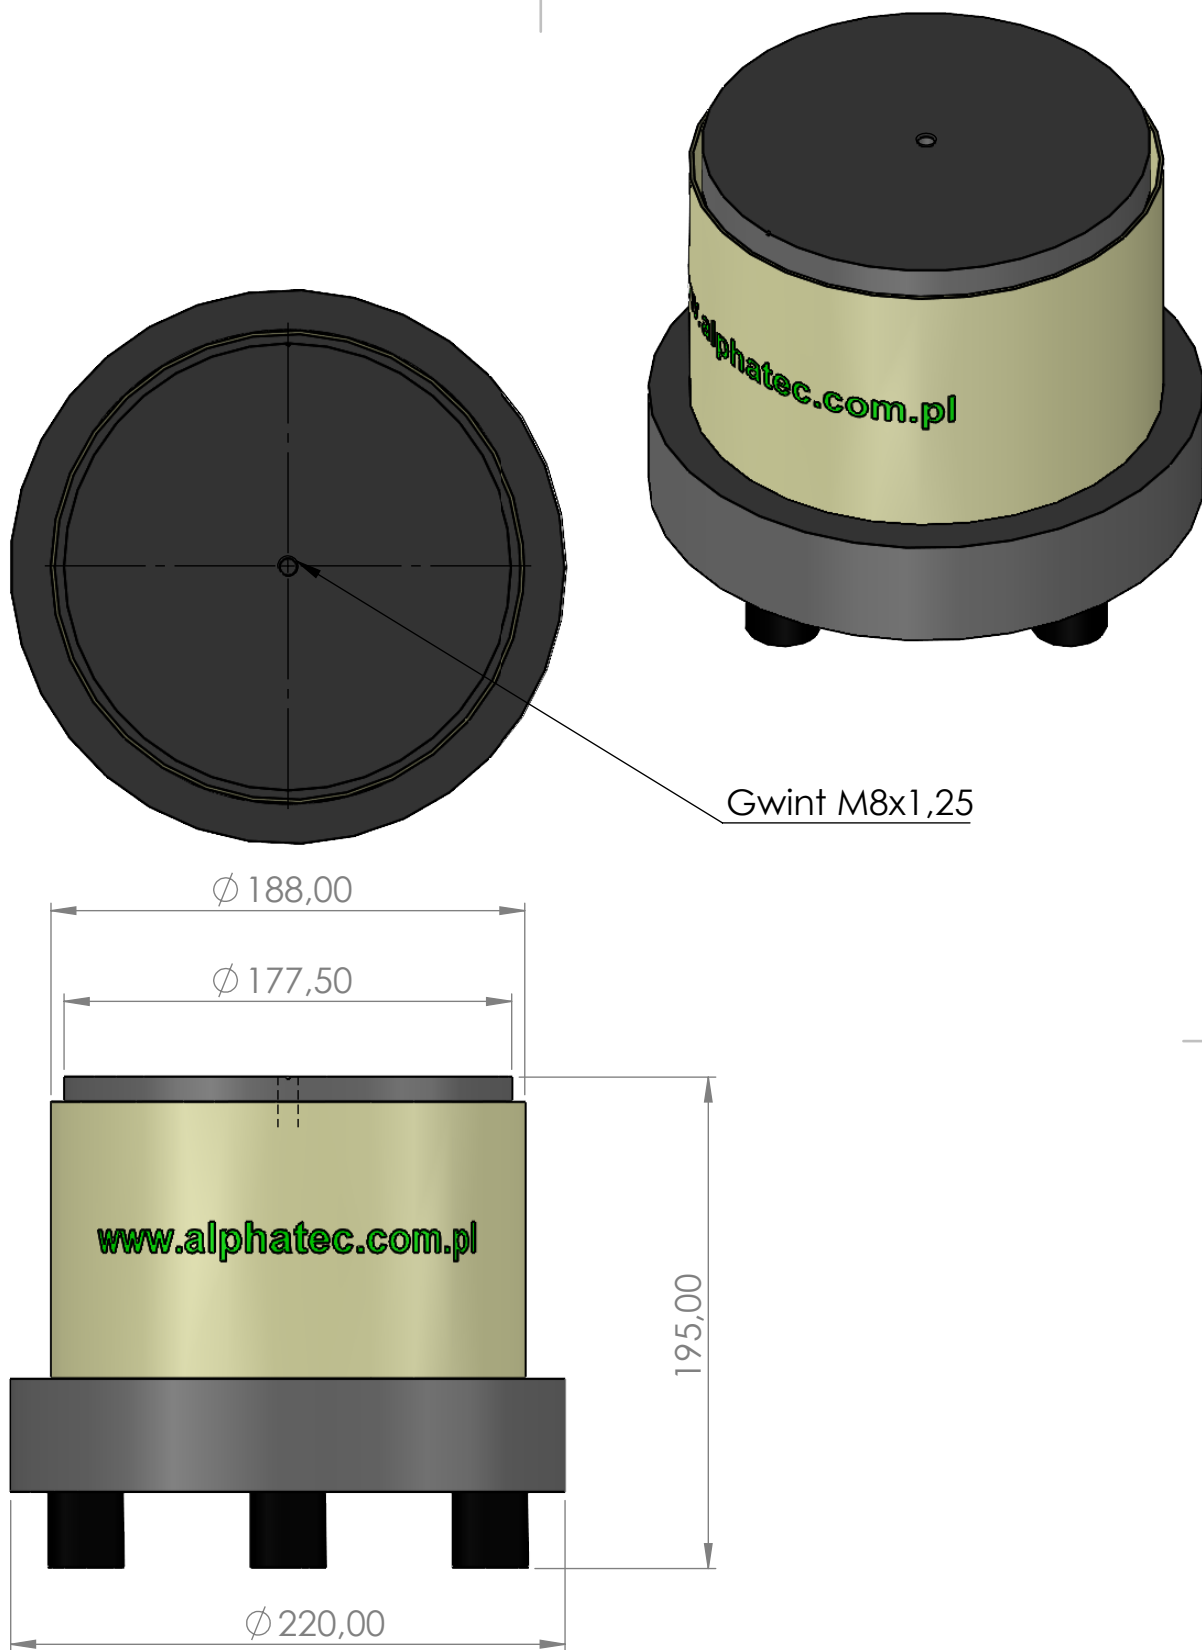

TOLERANCJE :
 1) Liniowa - mm :
 - 0,5 do 6 ±0,1
 - 6 do 30 ±0,2
 - 30 do 120 ±0,3
 - 120 do 400 ±0,5
 2) Kątowa - stopnie: 0,5

WYKOŃCZENIE:

Malowany proszkowo

**STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE**

www.alphatec.com.pl

POPRAWKA

WIB/O/SCVB200

	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	DATA		
NARYS.					
SPRAWDZ.					
ZATWIER.					
WYPROD.					
Z.JAKOŚCI					

MATERIAŁ:

Wymiary zewnętrzne

WAGA:

TYTUŁ:

Napęd wibracyjny cylindryczny

NR RYSUNKU

WIBOSCVB200 Napęd wibracyjny cylindryczny V2.0, wymiary

SKALA:1:5

ARKUSZ 1 Z 1

A4