


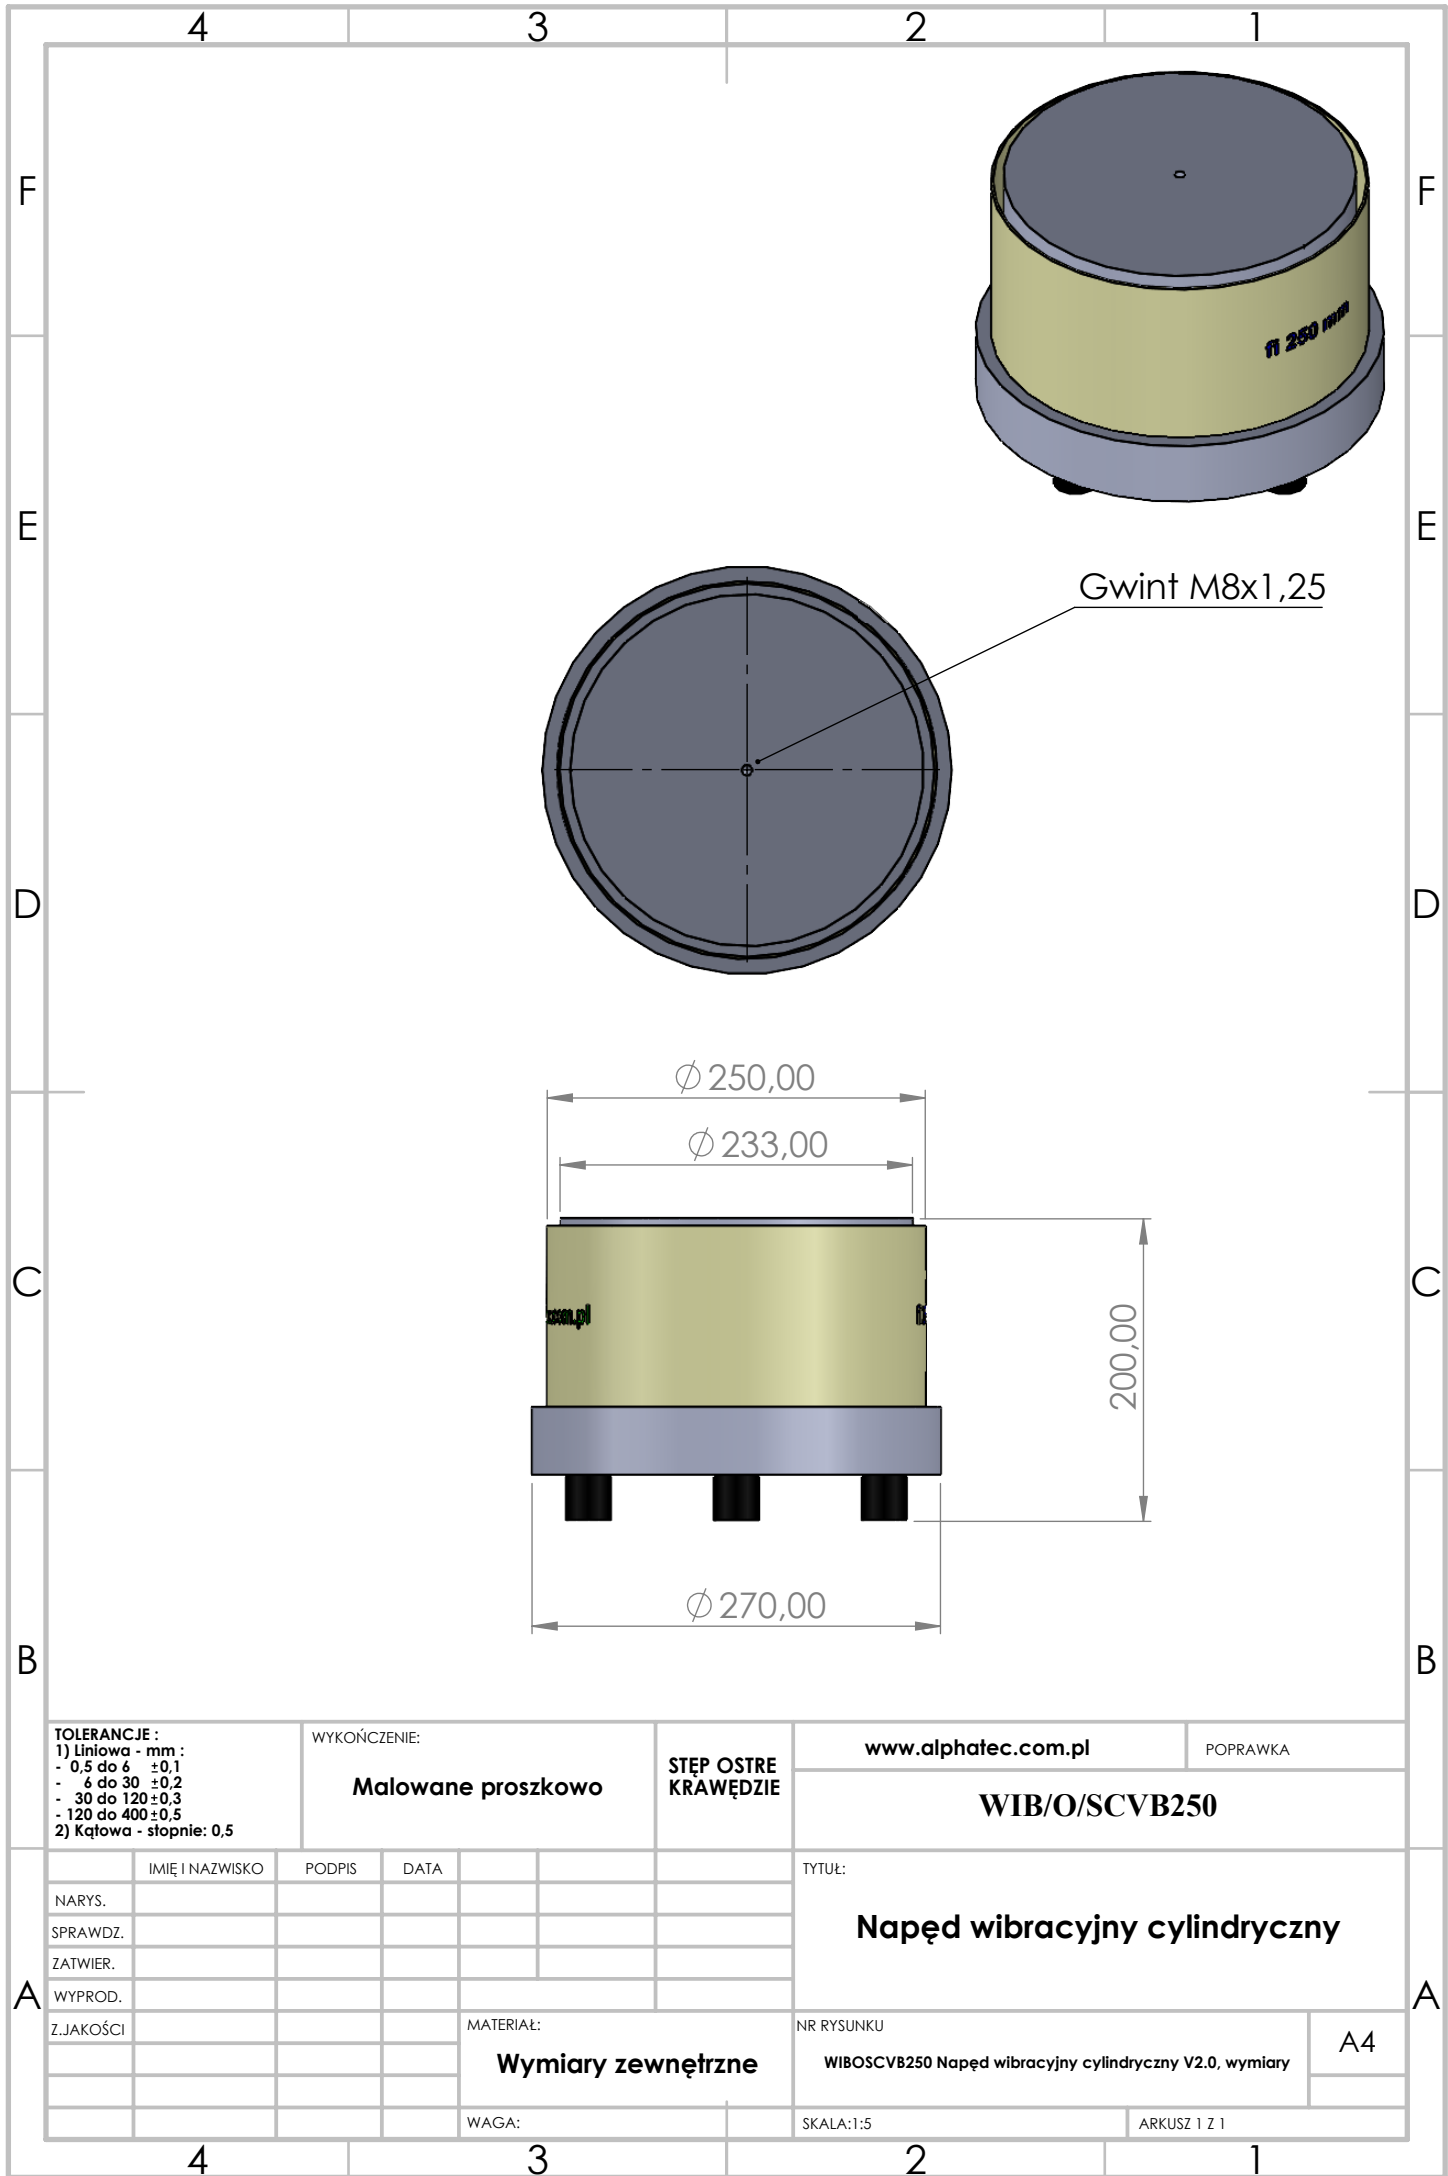

TOLERANCJE :
1) Liniowa - mm :
- 0,5 do 6 ±0,1
- 6 do 30 ±0,2
- 30 do 120 ±0,3
- 120 do 400 ±0,5
2) Kątowa - stopnie: 0,5

WYKOŃCZENIE:

Malowane proszkowo

STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE

www.alphatec.com.pl

POPRAWKA

WIB/O/SCVB250

	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	DATA		
NARYS.					
SPRAWDZ.					
ZATWIER.					
WYPROD.					
Z.JAKOŚCI					

MATERIAŁ:

Wymiary zewnętrzne

WAGA:

TYTUŁ:	Napęd wibracyjny cylindryczny		
NR RYSUNKU	WIBOSCVB250 Napęd wibracyjny cylindryczny V2.0, wymiary		
SKALA: 1:5	ARKUSZ 1 Z 1		

A4