


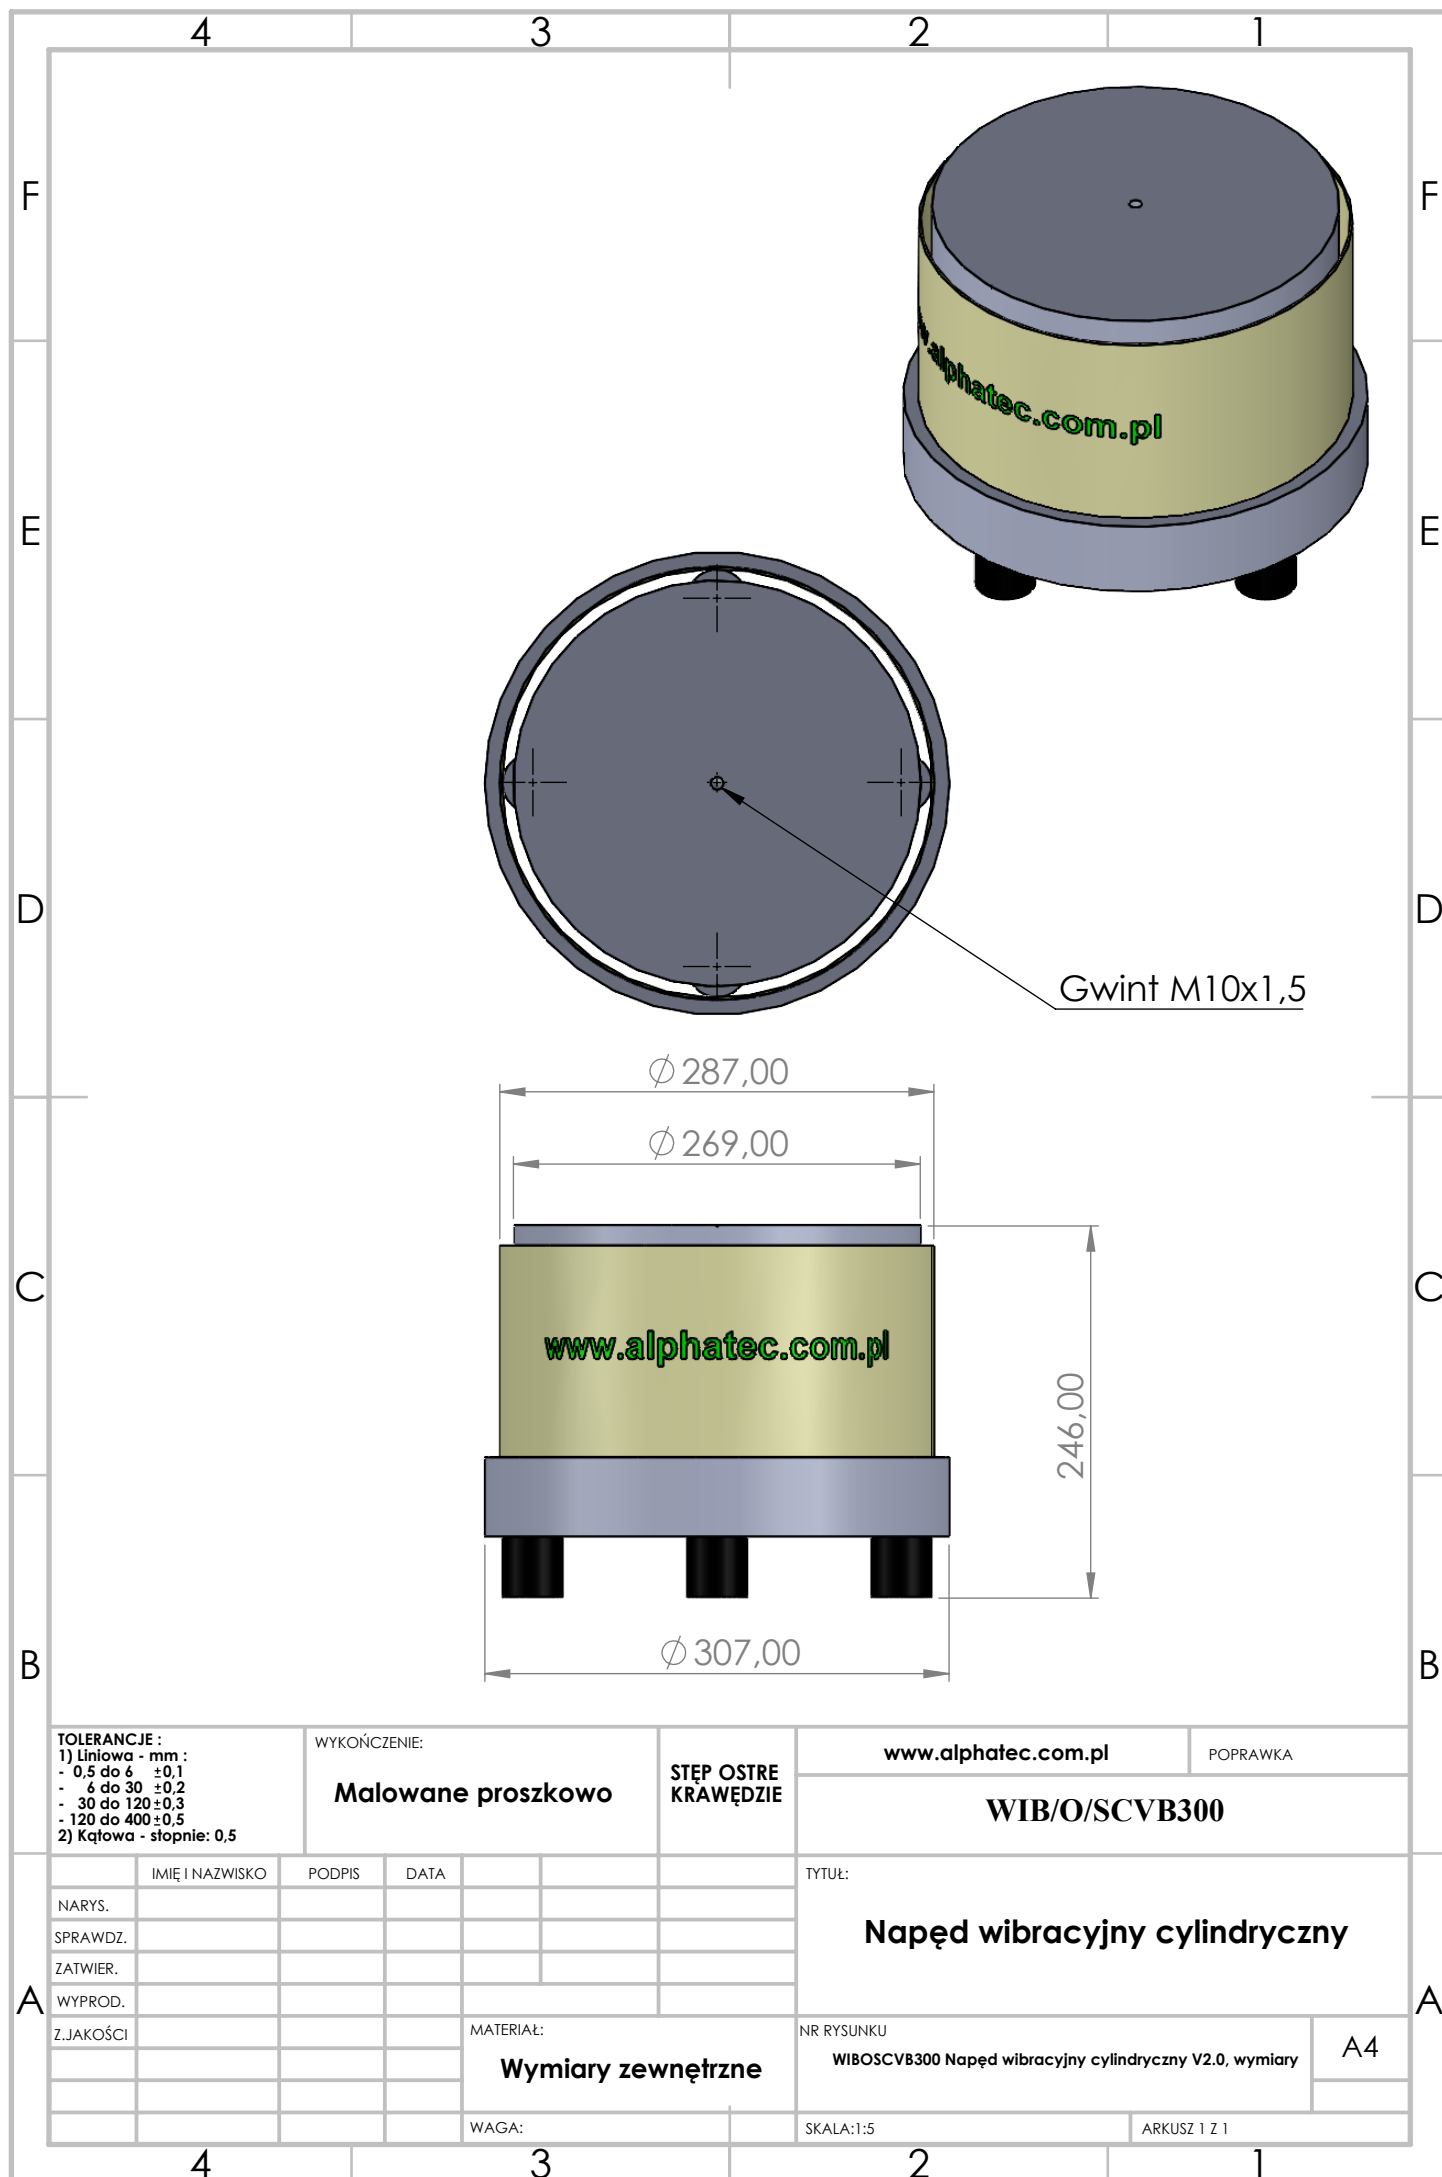

TOLERANCJE :
 1) Liniowa - mm :
 - 0,5 do 6 $\pm 0,1$
 - 6 do 30 $\pm 0,2$
 - 30 do 120 $\pm 0,3$
 - 120 do 400 $\pm 0,5$
 2) Kątowa - stopnie: 0,5

WYKOŃCZENIE:

Malowane proszkowo

**STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE**

www.alphatec.com.pl

POPRAWKA

WIB/O/SCVB300

TYTUŁ:

Napęd wibracyjny cylindryczny

	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	DATA		
NARYS.					
SPRAWDZ.					
ZATWIER.					
WYPROD.					
Z.JAKOŚCI					

MATERIAŁ:

Wymiary zewnętrzne

WAGA:

NR RYSUNKU

WIBOSCVB300 Napęd wibracyjny cylindryczny V2.0, wymiary

SKALA:1:5

ARKUSZ 1 Z 1

A4