


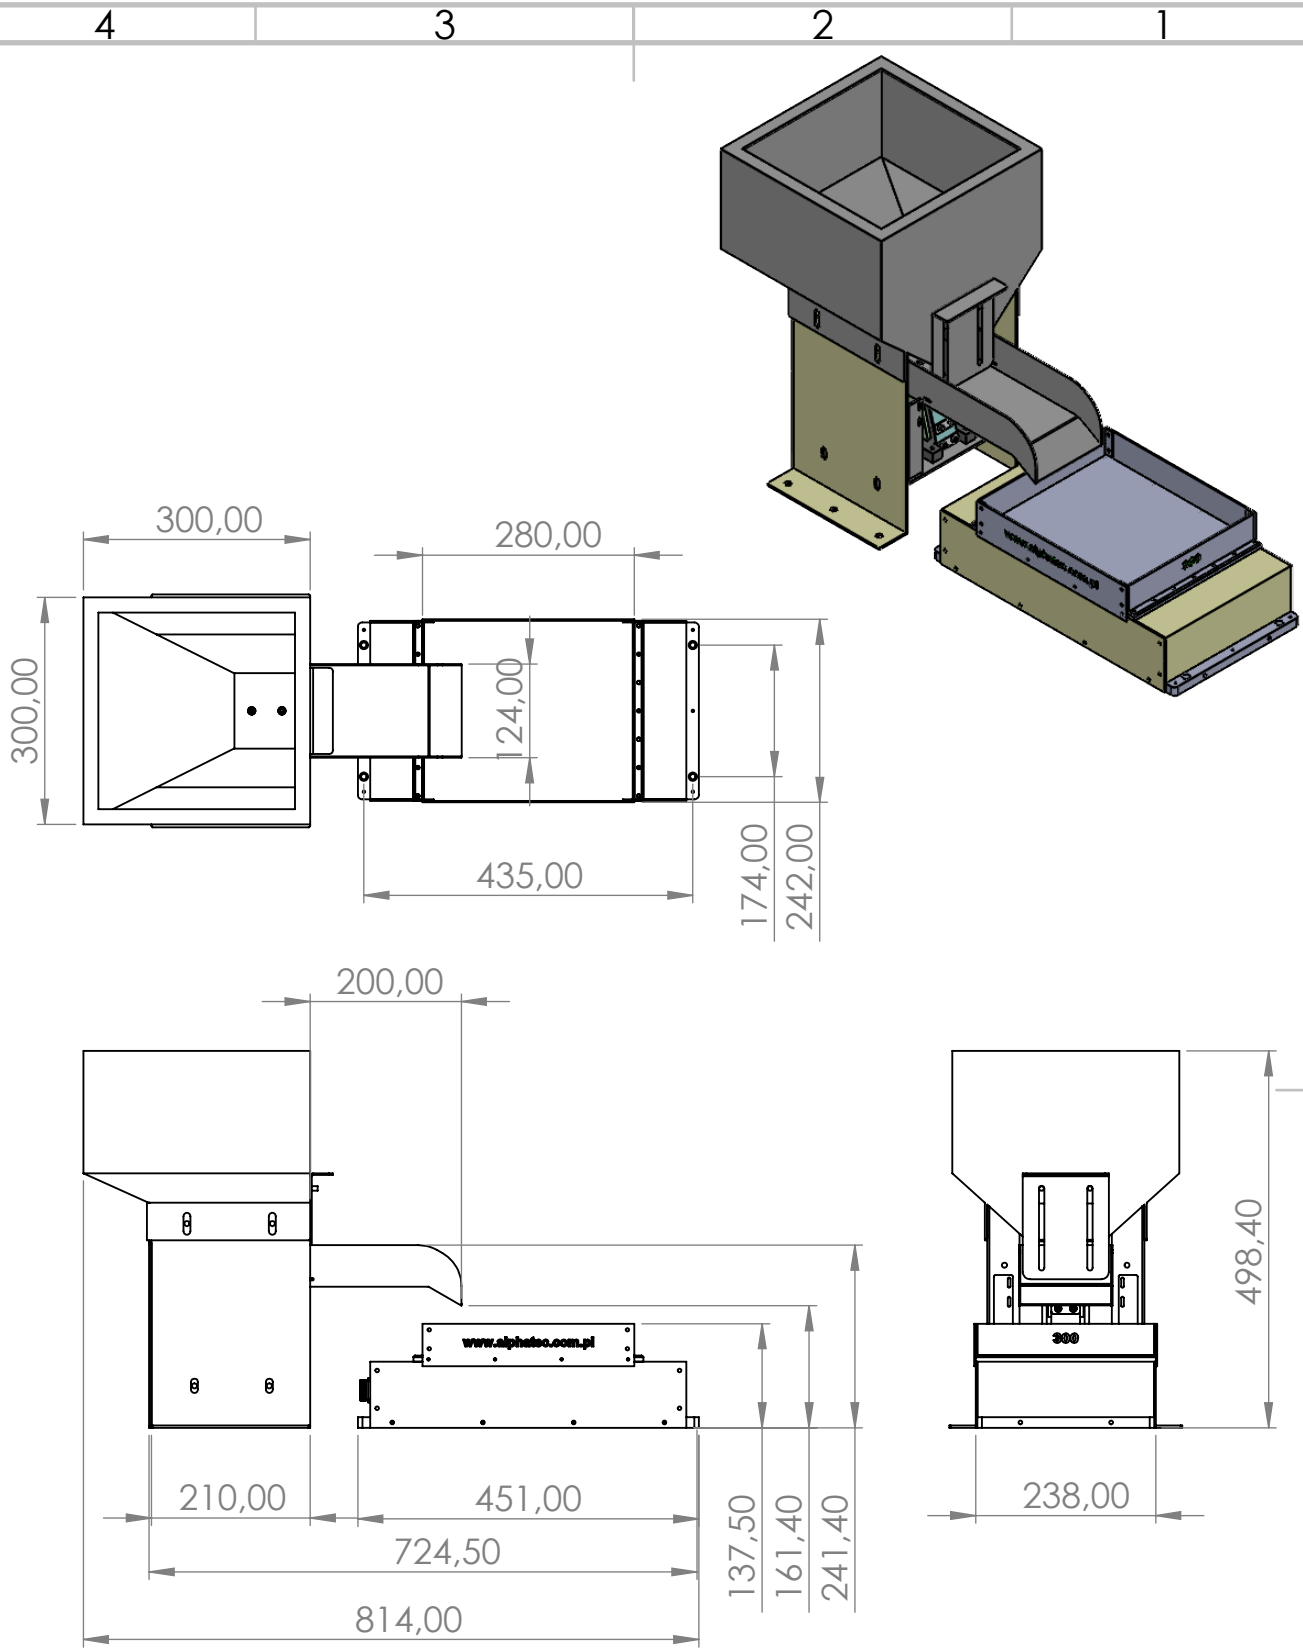

TOLERANCJE : 1) Liniowa - mm : - 0,5 do 6 ±0,1 - 6 do 30 ±0,2 - 30 do 120 ±0,3 - 120 do 400 ±0,5 2) Kątowa - stopnie: 0,5			WYKOŃCZENIE: Malowane proszkowo			STEP OSTRE KRAWĘDZIE	www.alphatec.com.pl		POPRAWKA		
							WIB/E/SCHF300L				
IMIĘ I NAZWISKO						PODPIS	DATA	TYTUŁ:			
NARYS.								Podajnik elastyczny			
SPRAWDZ.											
ZATWIER.											
WYPROD.											
Z.JAKOŚCI						MATERIAŁ:		NR RYSUNKU			A4
						Wymiary zewnętrzne		WIBESCHF300L Podajnik elastyczny, wymiary			
						WAGA:		SKALA:1:20		ARKUSZ 1 Z 1	