


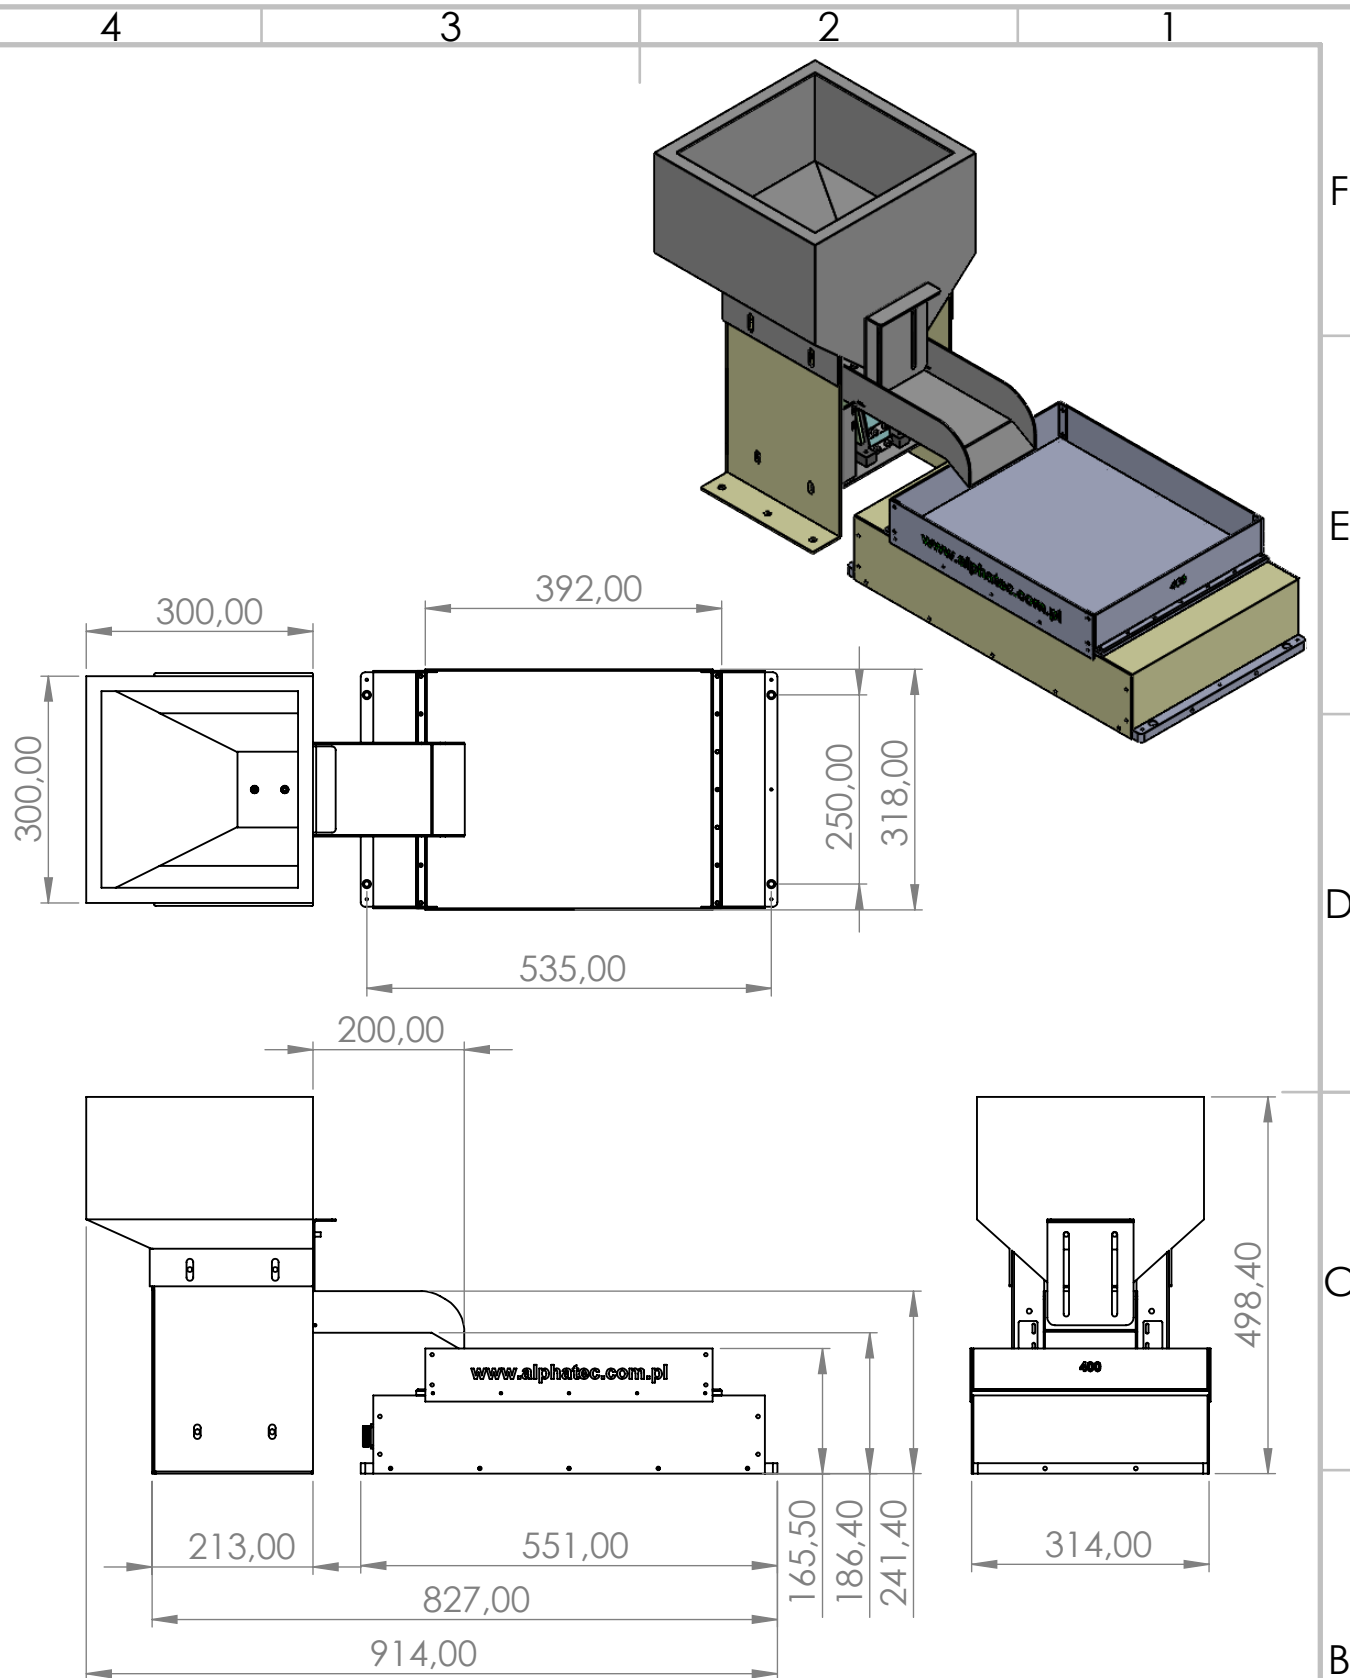

TOLERANCJE : 1) Linowa - mm : - 0,5 do 6 ±0,1 - 6 do 30 ±0,2 - 30 do 120 ±0,3 - 120 do 400 ±0,5 2) Kątowa - stopnie: 0,5			WYKOŃCZENIE: Malowane proszkowo			STĘP OSTRE KRAWĘDZIE	www.alphatec.com.pl		POPRAWKA				
							WIB/E/SCHF400L						
							TYTUŁ: Podajnik elastyczny						
NARYS.													
SPRAWDZ.													
ZATWIER.													
WYPROD.													
Z.JAKOŚCI							MATERIAŁ: Wymiary zewnętrzne			NR RYSUNKU WIBESCHF400L Podajnik elastyczny, wymiary			A4
							WAGA:			SKALA:1:20			ARKUSZ 1 Z 1