


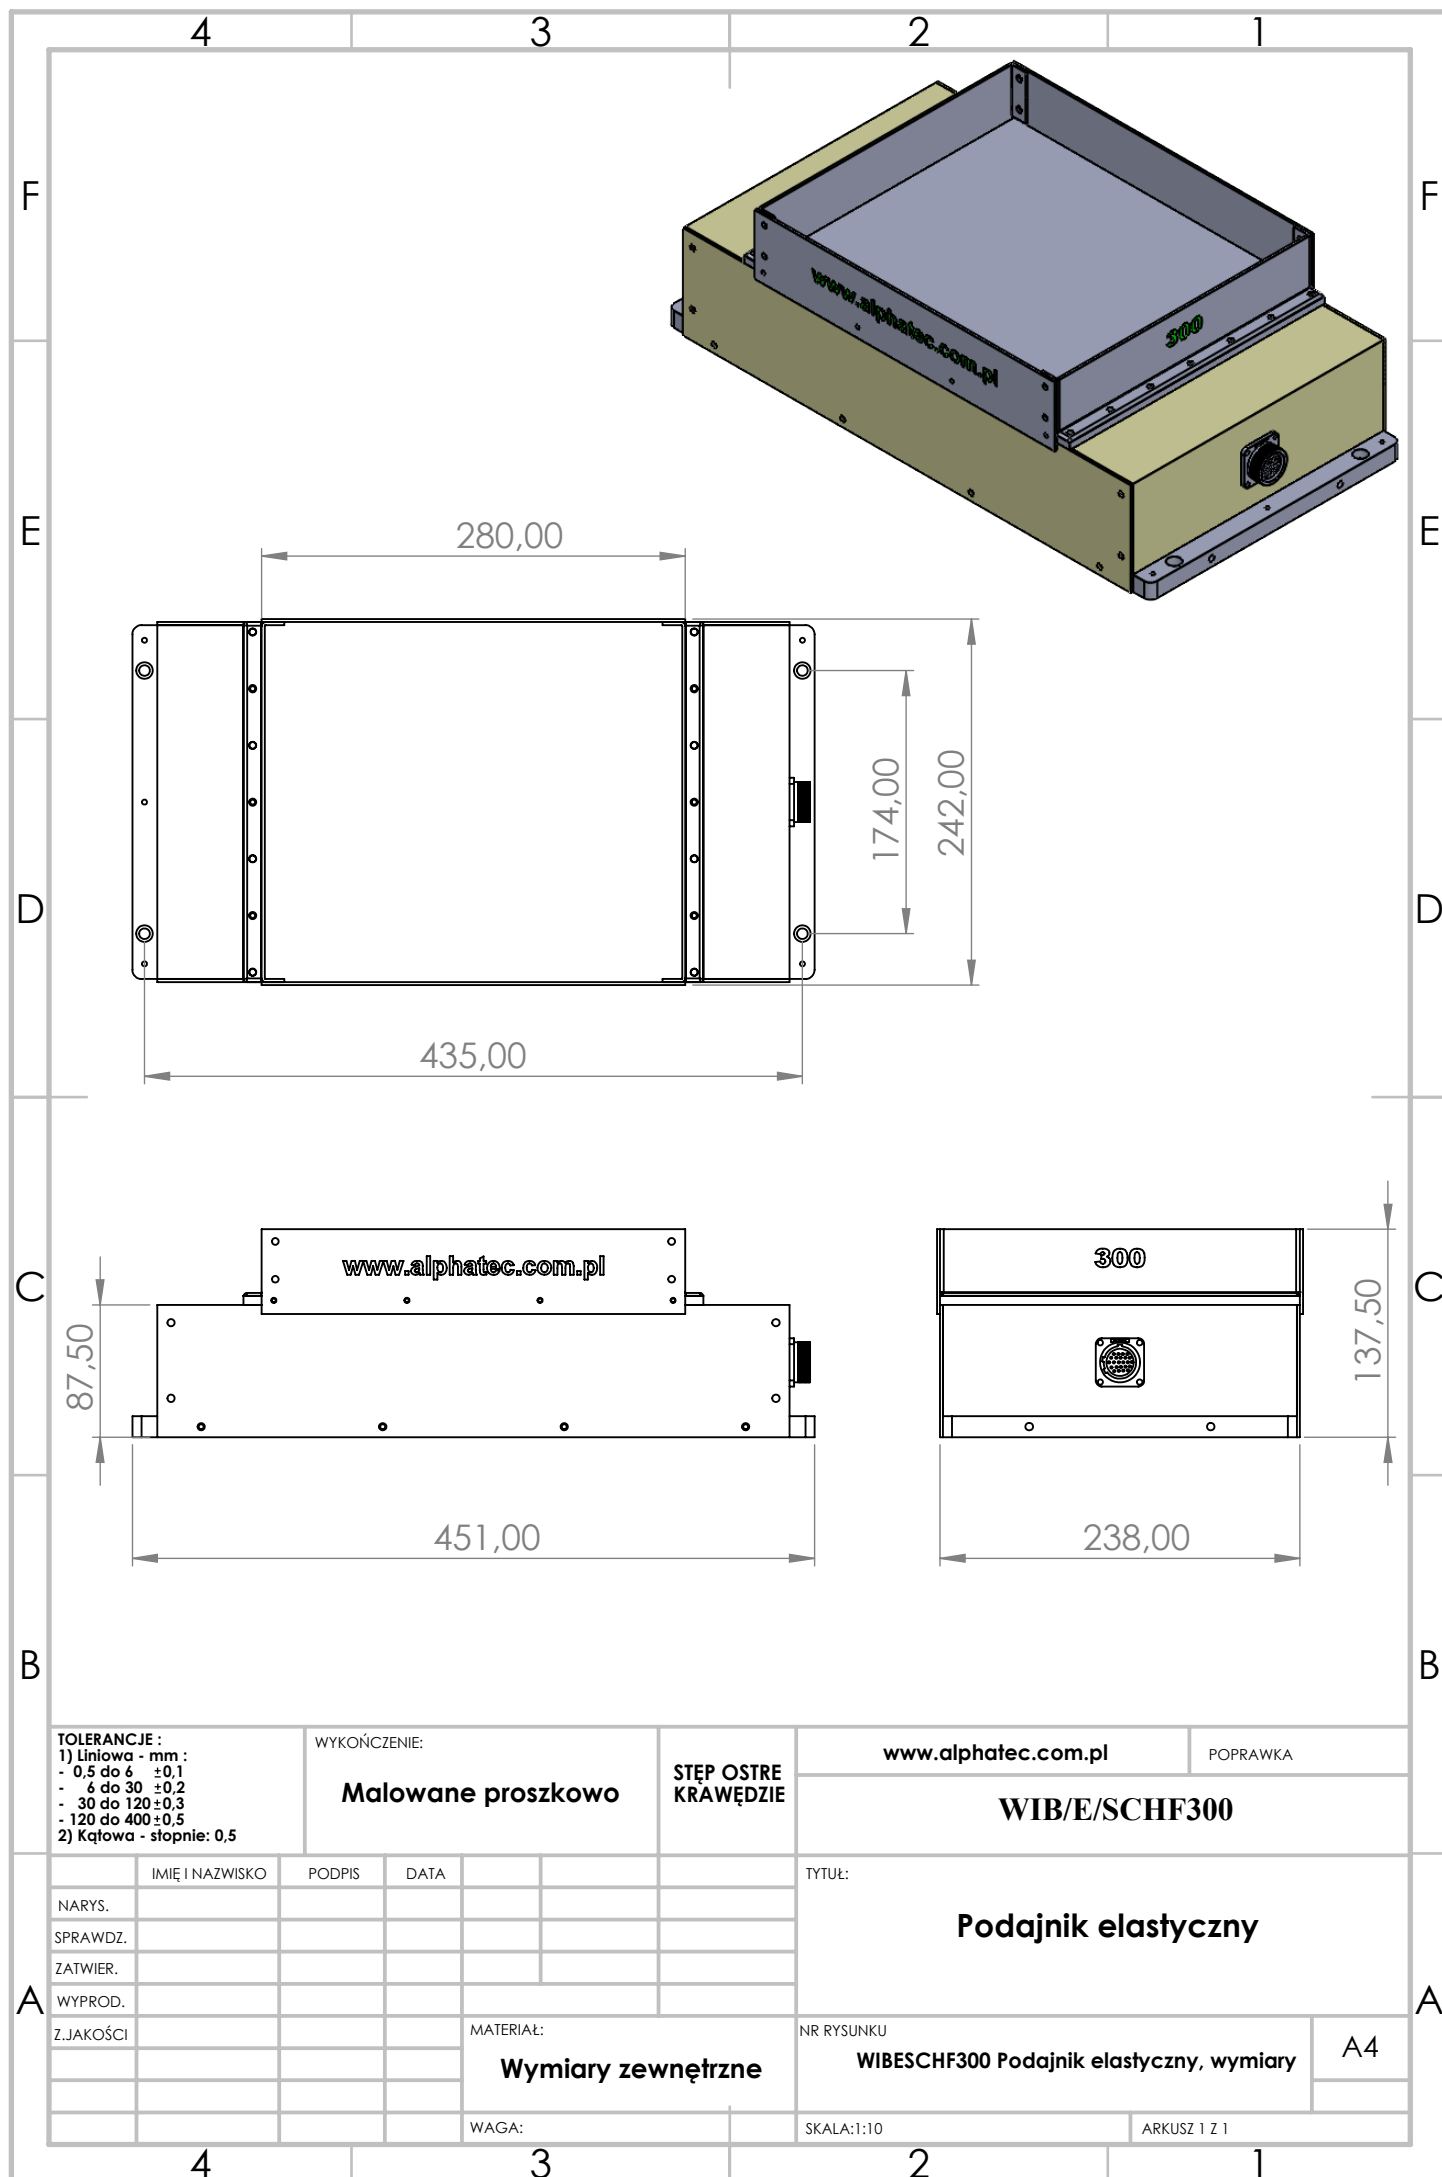

TOLERANCJE :
1) Liniowa - mm :
- 0,5 do 6 ±0,1
- 6 do 30 ±0,2
- 30 do 120 ±0,3
- 120 do 400 ±0,5
2) Kątowa - stopnie: 0,5

WYKOŃCZENIE:

Malowane proszkowo

STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE

www.alphatec.com.pl

POPRAWKA

WIB/E/SCHF300

TYTUŁ:

Podajnik elastyczny

IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS

DATA

NARYS.

SPRAWDZ.

ZATWIER.

WYPROD.

Z.JAKOŚCI

MATERIAŁ:

Wymiary zewnętrzne

NR RYSUNKU

WIBESCHF300 Podajnik elastyczny, wymiary

A4

WAGA:

SKALA:1:10

ARKUSZ 1 Z 1