


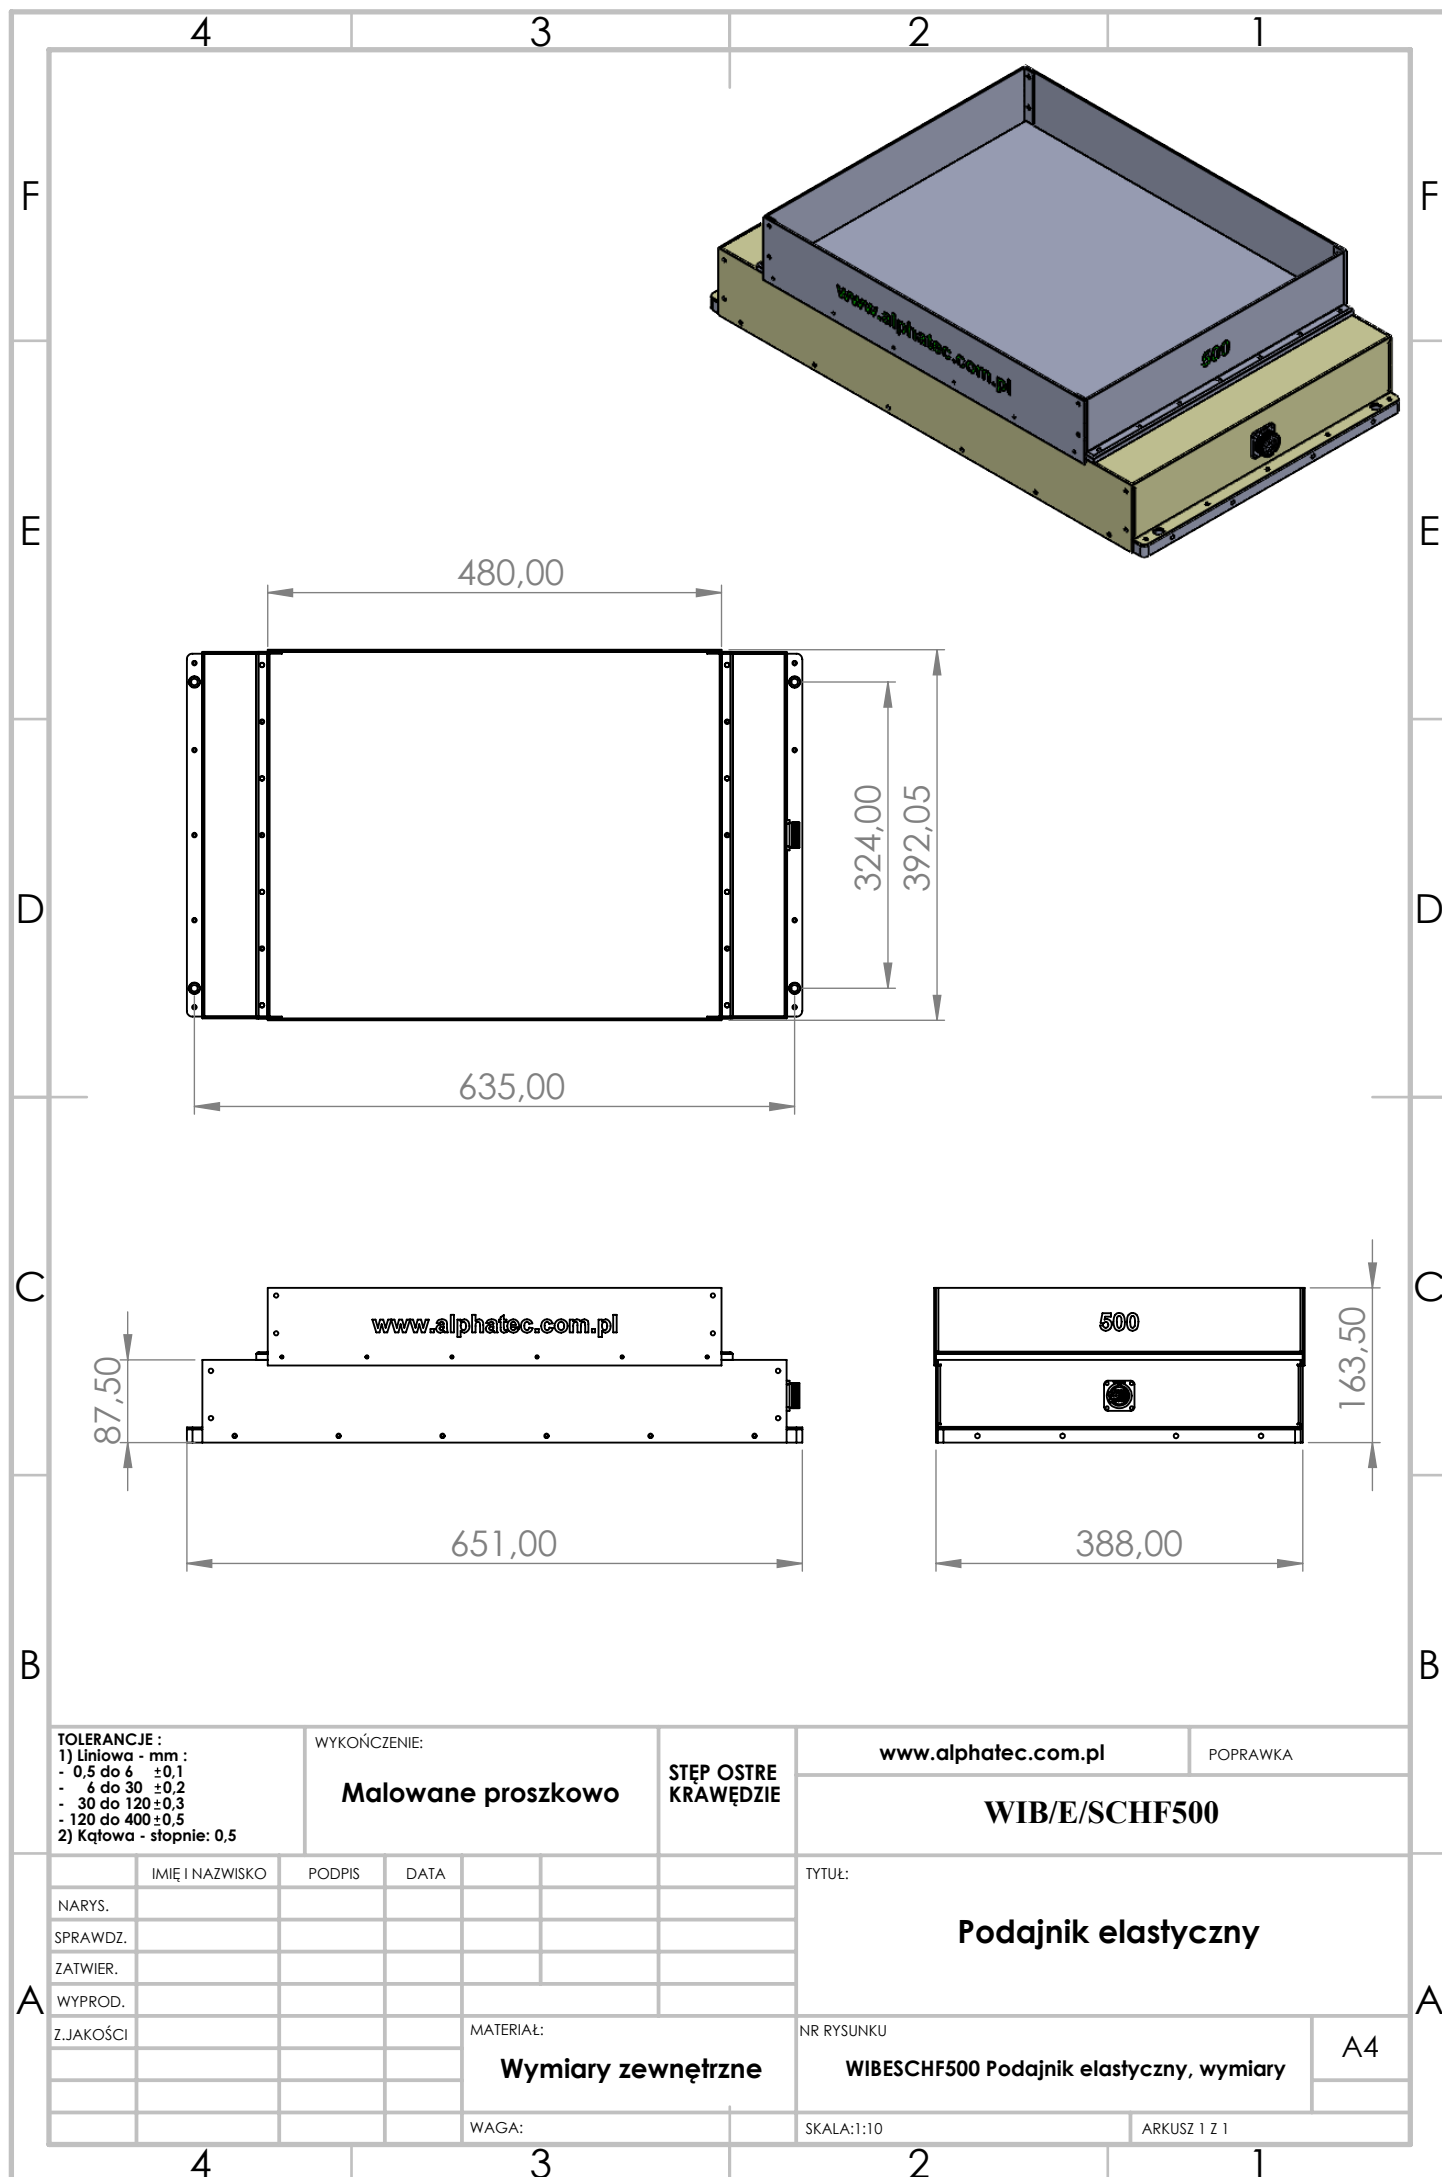

TOLERANCJE :
1) Liniowa - mm :
- 0,5 do 6 ±0,1
- 6 do 30 ±0,2
- 30 do 120 ±0,3
- 120 do 400 ±0,5
2) Kątowa - stopnie: 0,5

WYKOŃCZENIE:
Malowane proszkowo

**STĘP OSTRE
KRAWĘDZIE**

www.alphatec.com.pl POPRAWKA

WIB/E/SCHF500

	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	DATA		
NARYS.					
SPRAWDZ.					
ZATWIER.					
WYPROD.					
Z.JAKOŚCI					

TYTUŁ:
Podajnik elastyczny

MATERIAŁ:
Wymiary zewnętrzne

NR RYSUNKU
WIBESCHF500 Podajnik elastyczny, wymiary

WAGA:

SKALA:1:10

ARKUSZ 1 Z 1

A4